

Ir a página web 



**ACEROS CREA**

# Lámina

## O-30

Lámina de gran aplicación en la instalación de muros, techos y bardas para la industria de la construcción. Cubiertas con vertientes no mayores a 15 m y pendiente mínima del 10%. Cubiertas curvas mediante comado previo.



### Colores

- Blanco Estándar, Blanco Ultra, Arena Estándar, Azul Rey, Azul Militar Estándar, Silver Poly, Gris Humo y Rojo Janitzio.

### Características del producto

- Fabricado en acero de alta dureza.
- Por su ligereza, facilita las maniobras en transportación e instalación.
- Pendiente mínima: 20%, longitud máxima de vertiente: 15.0 m
- Traslape mínimo recomendado: 200 mm (7.9")


### Sustratos y recubrimientos

Producto	Grado
Zintro	Acero estructural SS33 Fy= 33 ksi mínimo
Zintro Alum	Acero estructural SS33 Fy= 33 ksi mínimo
Pintro	Acero estructural SS33 Fy= 33 ksi mínimo

### Rango dimensional

- Disponible en calibres: 28\* y 32
- Disponibles para el mercado de la construcción con una longitud mínima de 1,830 mm (6") y máxima de 12,000 mm (39' 4.4") y para el mercado comercial con longitudes de 2,440 mm (8'), 3,050 mm (10') y 3,660 mm (12')

\*Sólo se fabrica bajo consulta técnica.

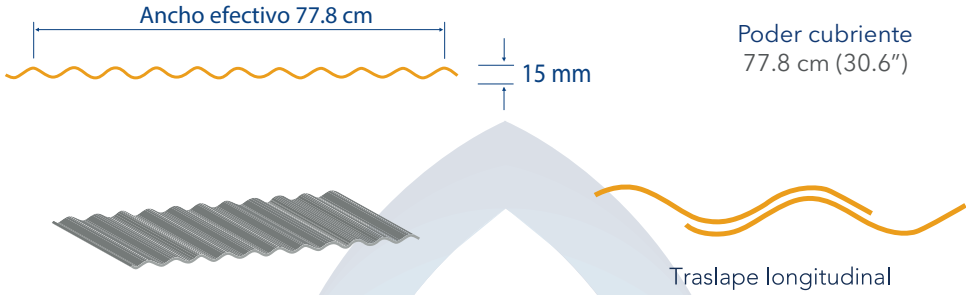

Ancho efectivo 77.8 cm			
Calibre	Espesor nominal acero base pulg	kg/ml	Peso kg/m <sup>2</sup>
28*	0.0149 (0.3785)	2.97	3.81
32	0.0097 (0.2464)	2.02	2.60

\*Sólo se fabrica bajo consulta técnica.

ACEROS CREA



ACEROS CREA